

EASY Wood

La référence sécurité pour les bassins bois



Couverture opaque



Piscines bois



Surface bassin
≤ 5 x 10 m*



Poids au m²
1,10 kg



Système de tension
sur tube



Finition
ourlet soudé



Résistance abrasion



Système anti-feuilles
antisoulèvement



Pans coupés



Tissu SUPERBLACK
Evolution




(*1) 5,00 x 10,00 rectangulaire et 4,50 x 10,00 m à pans coupés.

EASY Wood

Qualité et prix.

EASY Wood est spécialement conçue pour assurer la sécurité des bassins bois, qu'ils soient hors-sols ou semi-enterrés, pour un faible investissement. Elle est utilisable toute l'année.

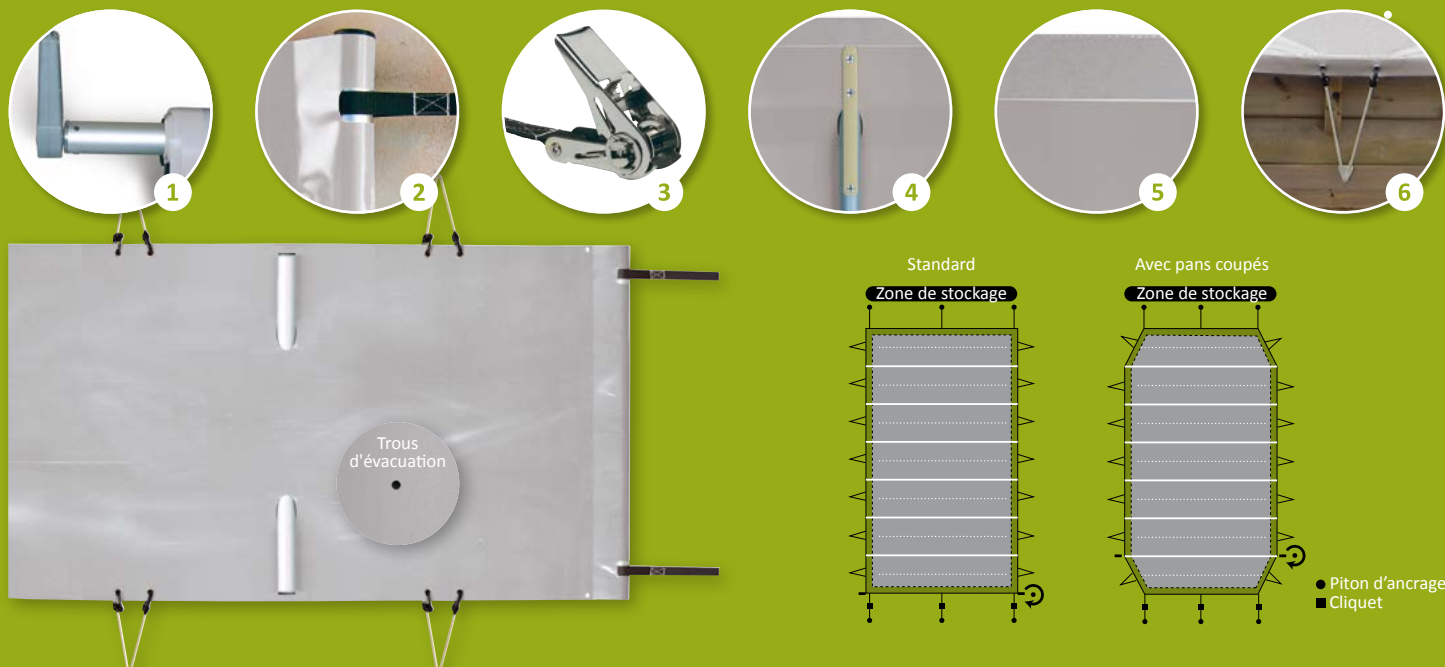

1 Utilisation simple

L'enroulement s'effectue par une manivelle ou un volant. Temps moyen de la manipulation : déroulement = 2 min / enroulement = 3 min.

2 Système de tension

sur le tube au niveau des largeurs et par sandow sur les longueurs, qui permet d'obtenir une couverture parfaitement tendue.

3 Tension

2 ou 3 cliquets inox sur les largeurs et des sandows sur les longueurs.

4 Moins d'usure

grâce aux patins de protection composites rivetés sous les tubes.

5 Finition

Ourlet soudé sur les longueurs. Résistance et durée de vie prolongée.

6 Sécurité renforcée

avec une protection au vent optimisée, grâce aux sandows sur les longueurs.

Installation simple et rapide

s'adapte aux bassins hors-sol bois dépassant de plus de 50 cm du sol.

Solution économique

Une moindre évaporation.
Un meilleur bilan thermique pour une plus longue utilisation de la piscine à moindre coût.
Une eau plus propre.
Remplace avantageusement la couverture solaire, son enrouleur et la couverture d'hivernage.

Pas de stress

Une fois déroulée et verrouillée, la sécurité est assurée.

Avertissement

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Garantie
3
ans*

*Garantie pleine : selon conditions générales de ventes.

LIVRÉE AVEC

- Manivelle démultipliée renforcée ou volant.
- Cliquets inox.
- Crochets.
- Sandows.

COLORIS

Bleu/Ivoire - Vert/Ivoire - Amande/Ivoire
Ivoire/Ivoire - Gris/Gris - Gris foncé/Gris
Camel/Ivoire

| CARTE D'IDENTITÉ | |
|---------------------------|---|
| Tissu | PVC souple renforcé par une trame polyester. |
| Poids | Tissu = 580 g/m ² . Couverture = 1,1 kg/m ² . |
| Résistance à la rupture | 2500 N / 5 cm (chaîne) et 1800 N / 5 cm (trame). |
| Résistance à la déchirure | 250 N (sens chaîne et trame). |
| Traitements | Anti-UV, anticryptogamique et antibactériens. |
| Tube | Aluminium anodisé 1,5 µ, ø 45 et 50 mm. |
| Débordement | 14 cm sur les longueurs et 5 cm sur les largeurs par rapport aux cotes extérieures des margelles. |



Distributeur conseil